


参考納まり図

間仕切 商品




縦横断面図

(単位: mm)

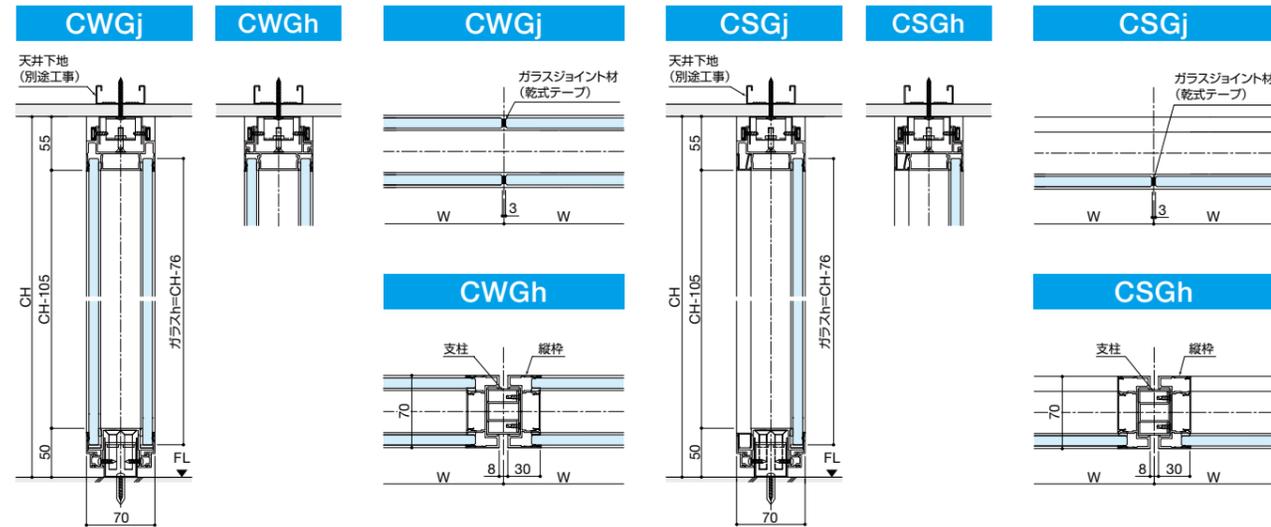


2WAY


コーナージョイント材納まり




コーナーストA納まり



ガラス突きつけ納まり




コーナーストB納まり




エンド

壁エンド納まり




エンド納まり




3WAY


コーナージョイント材納まり





ガラス突きつけ納まり



3WAYポスト納まり



CZFD

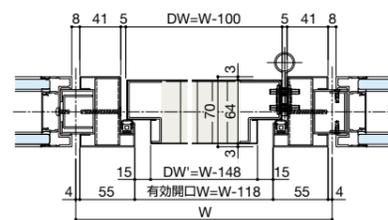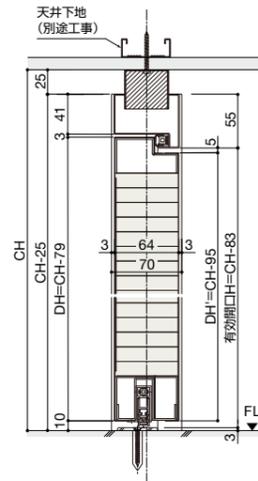

●スチールパーティションNSP-3-70との連携も可能です。

商品保証について ○保証期間：引き渡しから2年間（金具類はメーカー保証による）
○保証内容：取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに基づくご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合は、取扱説明書に例示する免責事項を除き保証します。

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。 ■掲載されている写真には、CGによるイメージ画像や合成写真を含まれています。

三和シャッター工業株式会社
https://www.sanwa-ss.co.jp/

○商品に関するお問い合わせは 0570-063011/03-3346-3011
(土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一般電話・公衆電話からは、市内料金で通話可能。
○修理に関するお問い合わせは フルタイムサービス FTS 0120-3030-17
(年中無休・24時間受付対応)

●お問い合わせは

Duo Glass

ガラスパーティション NGP-3-70
ダブルガラス仕様「デュオグラス」



部材カラー：NSPブラック ドア表面材カラー：EK-209

空間を美しく仕切る4種類のガラスパーティション

シームレスでクリアな空間を演出する「ガラスジョイント材タイプ」と直線的な方立が美しい「ガラス方立タイプ」。それぞれに遮音効果を高める「ダブルガラス」と、スッキリとした印象の「片寄せガラス」を設定しています。





ダブルガラスで音の侵入や漏れをカット

オフィスにとって大切な遮音性を持ちながら、全面ガラスで開放感のある空間を演出します。



部材カラー：NSPピュアホワイト ドア表面材カラー：EK-211

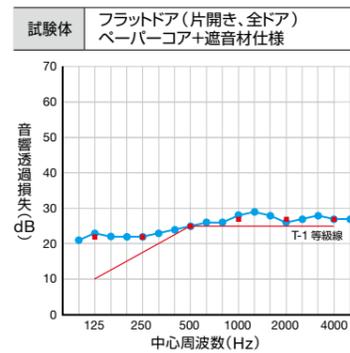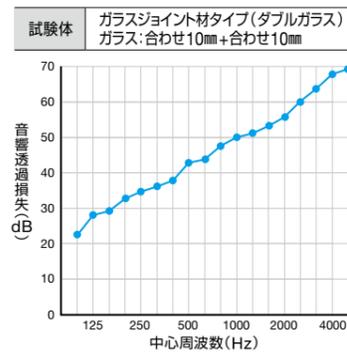

*遮音性のデータは、JISで規定された試験方法により実験室で測定されたパネル単体の性能値です。実際の建物に取り付けた状態で測定した場合は環境(音場)が異なりますので、記載されている性能値と差異が生じます。

地震へのそなえ

ガラスパネルは、層間変形角1/150radを満足する耐震性能(面内変形追随性)を有しています。

開口部にはフラットドアを採用

ドア枠とドア面の段差を部屋内外とも3mmにおさえた、フラットでスッキリとした納まりです。

NSP-3-70との連装が可能

視線を遮りたい面には、見込み寸法が同じスチールパーティションNSP-3-70の連装で対応。

カラー パーティション 部材/ドア 表面材・部材

標準色



NSPホワイト NSPクリーム NSPグレー

指定色 下記以外にも対応可能なカラーをご用意しています。詳細につきましては、当社営業所までお問い合わせください。



オプション色




●木目 EK-209*、木目 EK-211*は、ドア表面材のみの設定です。部材に木目柄の模写はできません。

バリエーション



○記号の見方

(例)

CWGj



CZFD

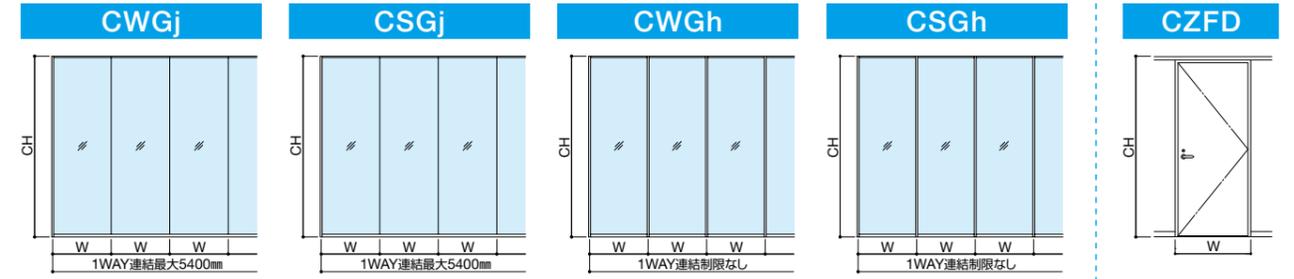

主材料

ガラスジョイント材タイプ、ガラス方立タイプ

部材名	材質	備考
ガラス枠	アルミ押出型材 (A6063S-T5)	焼付塗装*1、*2、*3、*5
支柱	熔融亜鉛めっき鋼板 1.6mm	化粧鋼板*1、焼付塗装*3、*5
	電気亜鉛めっき鋼板 1.6mm	焼付塗装*2、*5
天・床・壁レール	熔融亜鉛めっき鋼板 1.0mm	化粧鋼板*1、焼付塗装*3、*5
ガラスジョイント材(乾式テープ)	アクリルフォーム	クリアー
ガラスビード	エラストマー	ホワイト、グレー、ブラック
押え材	塩化ビニル樹脂	ホワイト、グレー、ブラック

- *1 対応カラー: NSPホワイト、NSPクリーム、NSPグレー
- *2 対応カラー: 指定色(NSPブラック以外)
- *3 対応カラー: NSPブラック(指定色)およびオプション色(木目 EK-209、木目 EK-211以外)
- *4 対応カラー: 木目 EK-209、木目 EK-211
- *5 木目柄の模写はできません。

ガラス(別途手配)は下記を推奨いたします。また、ガラス面(片面)には飛散防止フィルムを先貼りしてください。

CH<2600mm	強化ガラス 8mm
CH≥2600mm	強化ガラス 10mm

フラットドア

部材名	材質	備考
開き戸パネル	表面材	熔融亜鉛めっき鋼板 0.5mm
		熔融亜鉛めっき鋼板 0.6mm
		電気亜鉛めっき鋼板 0.6mm
		化粧鋼板*1
芯材	ペーパーコア	—
遮音材	熔融亜鉛めっき鋼板 1.0mm	—
ドア枠	熔融亜鉛めっき鋼板 1.0mm	化粧鋼板*1、焼付塗装*3、*5
	電気亜鉛めっき鋼板 1.0mm	焼付塗装*2、*5

金物類



美和ロック/LA-33-1 シブタニ/DH-508S リョービ/S1003PL シブタニ/DC-46

●スッキリとした外観が得られるコンシールドドアクローザやヒポットピンジもご用意しています。詳しくは当社営業所までお問い合わせください。

寸法表

(単位: mm)

ガラスパネル寸法表

	W(目地芯々寸法)			CH(床から天井までの高さ)			適用ガラス厚
	規格寸法	最小	最大	規格寸法	最小	最大	
CWGj / CSGj (ガラスジョイント材タイプ)	900	450	1200	5400	2500	2700	6, 8, 10 (フロートガラス、強化ガラス、合わせガラス)
CWGh / CSGh (ガラス方立タイプ)	1200			連結制限なし	3000	3000	

ドア寸法表

	W(目地芯々寸法)			DW	有効開口W	CH(床から天井までの高さ)			DH	有効開口H
	規格寸法	最小	最大			規格寸法	最小	最大		
片開き	900	800	1050	W-100 (丁番の場合)	W-118	2500	1800	3000	CH-79	CH-83 (ドアクローザの場合)
				W-98 (ヒポットピンジの場合)		3000				CH-94 (コンシールドドアクローザの場合)